



No.	型番	本体全長 W (mm)	素子数 (個)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ルーメン ※ (lm)
1	SLB 220*	220	15	0.12	1.5	180
2	SLB 540*	540	36	0.35	4.3	425
3	SLB 690*	690	45	0.45	5.5	500
4	SLB 840*	840	54	0.50	6.2	600
5	SLB 1140*	1140	72	0.67	8.2	750

※昼光色[D]の値


型番末尾

[*] LED光源色	色温度
D (昼光色)	6500K
L (電球色)	3000K

No.	部品名	仕様	数量	備考
1	アルミ本体	アルミニウム	1	
2	レンズカバー	PC / 透明	1	
3	LED基板	LED: LG製 2835	1	
4	ピンジャック	-	1	
5	電源キャップ	PC	2	
6	エンドキャップ	PC	1	
7	マグネット	ネオジウムマグネット	4	
8	定格銘板ラベル		1	
9	警告・注意ラベル		1	


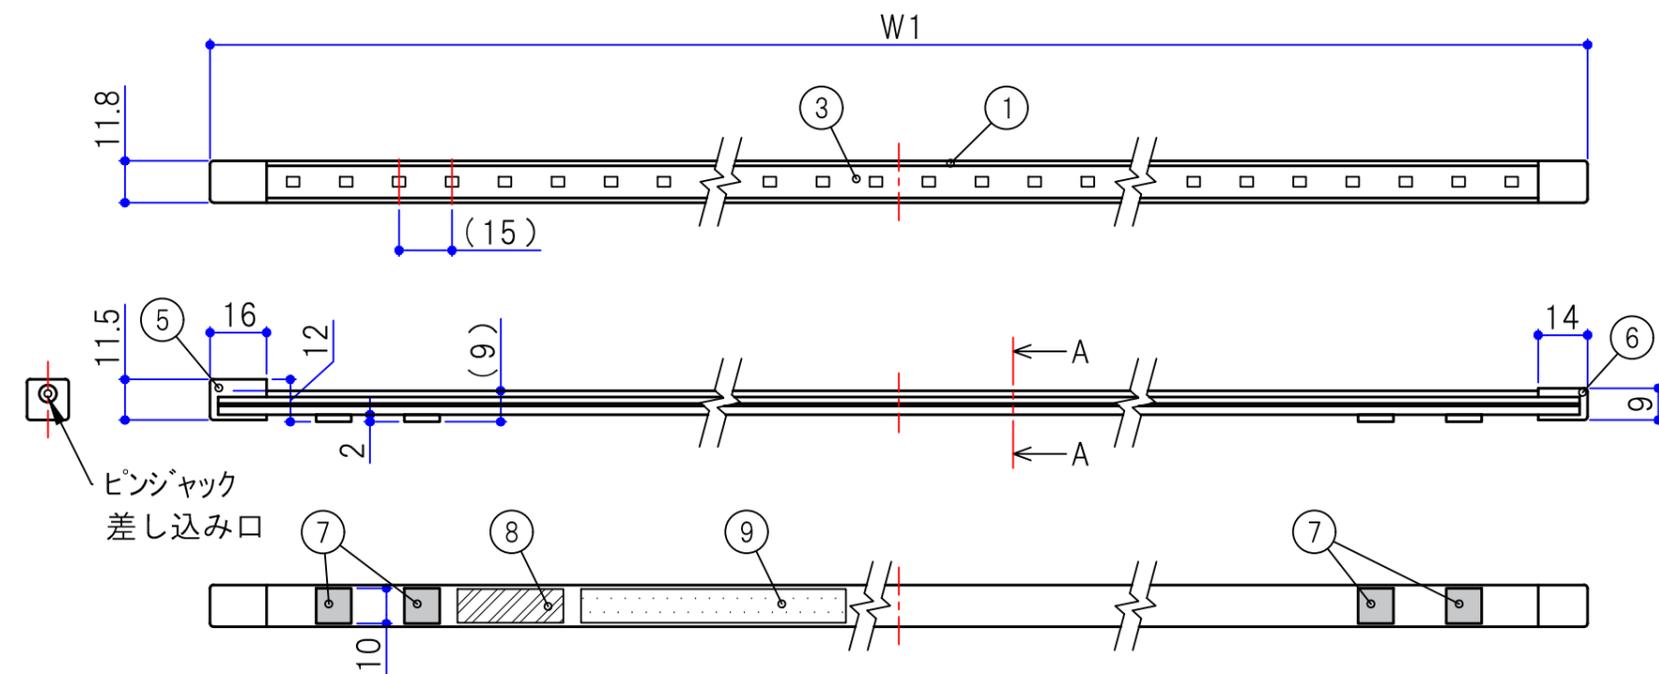


⑧ 定格銘板ラベル 表示内容例 (1/1)

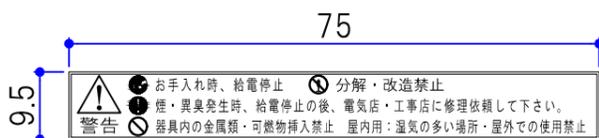


⑨ 注意・警告ラベル 表示内容 (1/1)

ロットNo.表示例

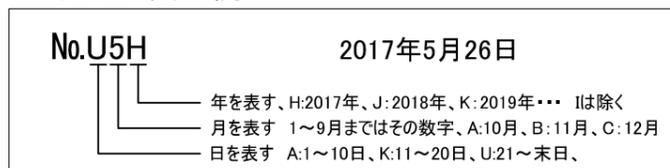

A-A 断面図 (1/1)

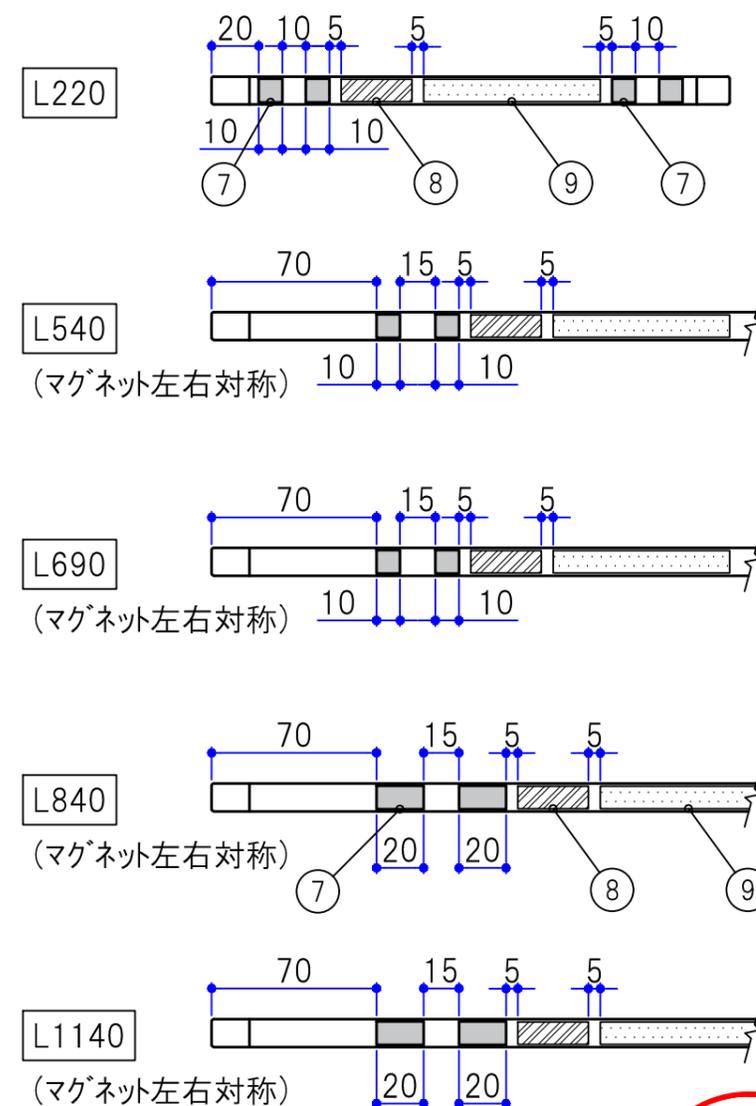

各サイズ マグネット・ラベル位置図 (1/3)

出図
'17.06.08
株セラタ

③		投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	12VLED SLIM BAR 仕様図	
②				設計	2017.05.26		2017.05.26			
①				製図	吉本	承認	大橋	型番	SLB0000*	
				製図	2017.05.26		2017.05.26	図番	S0032-Z751A	

改訂

SERATA 株式会社 セラタ