
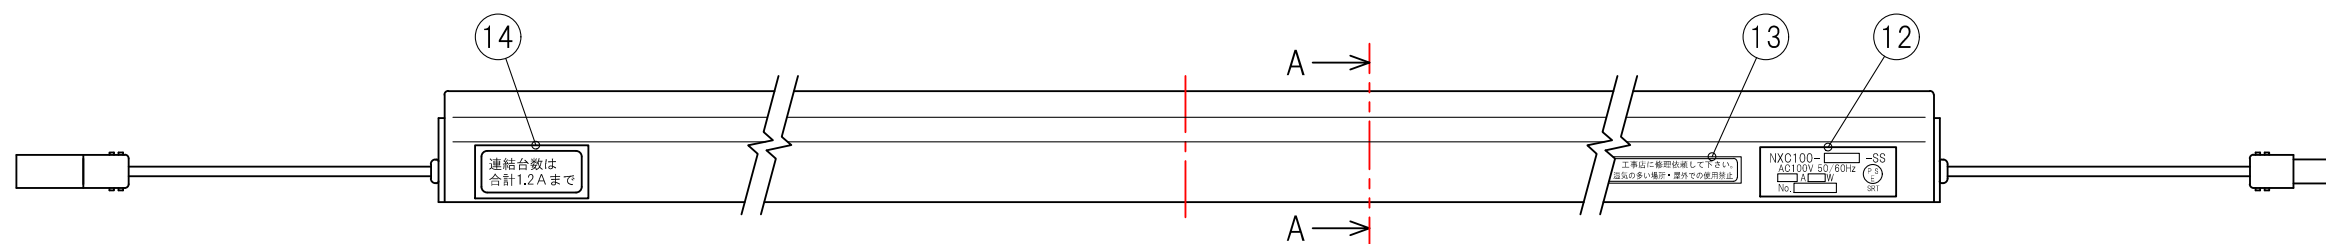


No.	型番	本体全長 W (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)
1	NXC100-265 -SS	265	0.06	6.0
2	NXC100-415 -SS	415	0.06	6.0
3	NXC100-565 -SS	565	0.12	12.0
4	NXC100-715 -SS	715	0.12	12.0
5	NXC100-865 -SS	865	0.12	12.0
6	NXC100-1165 -SS	1165	0.18	18.0


No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	アルミ本体	アルミ / B2アルマイト仕上	2	
2	内アルミ	アルミ / B2アルマイト仕上	1	
3	PPレール	PP	1	
4	100V LED基板	(15ピッチ)	-	
5	SSコネクタ付コード (オン)	VFF 0.75mm <sup>2</sup> 白	1	
6	SSコネクタ付コード (メン)	VFF 0.75mm <sup>2</sup> 白	1	
7	ジャンパ線	φ0.8×13	-	
8	半田	鉛フリーハンダ	-	
9	サイドカバー	スチール(ユニクロメッキ)	2	
10	サイドカバー用ビス	B1皿タッピンネジ φ2.3×8	8	
11	セットプレート	樹脂	-	
12	定格銘板ラベル		1	
13	警告・注意ラベル		1	
14	連結台数ラベル		1	

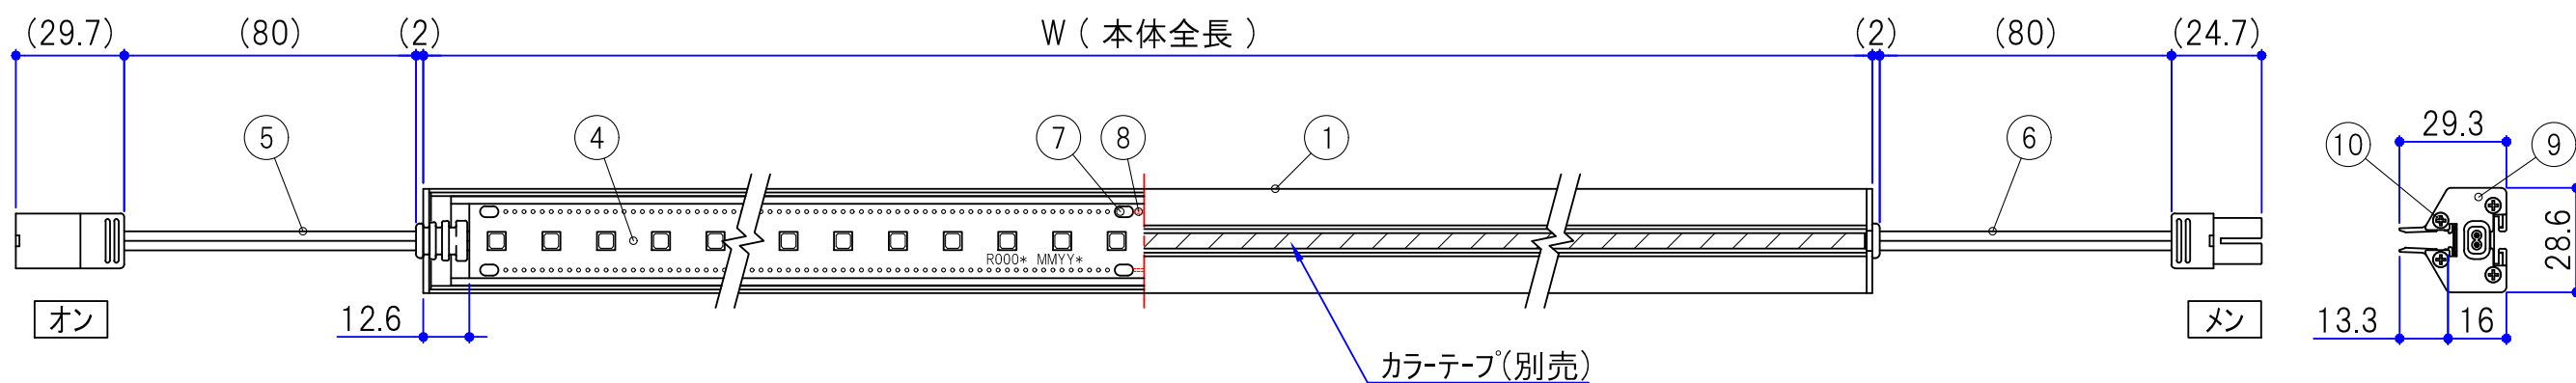

**出図**  
'17.09.20  
(株)セラタ

⑭ 連結台数ラベル表示内容  
連結台数は  
合計1.2Aまで

⑫ 定格銘板ラベル表示内容  
NXC100- [ ] -SS  
AC100V 50/60Hz  
[ ] A [ ] W  
No. [ ]  
P S E  
S R T

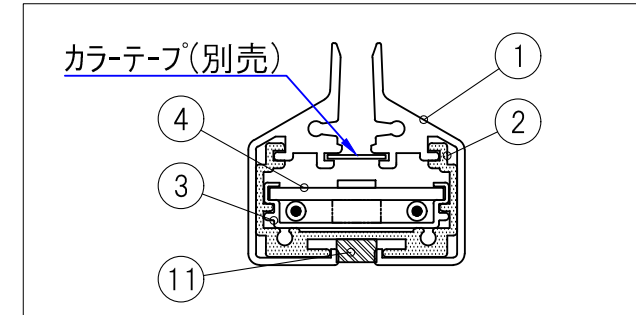

A-A 断面図 (1/1)

改訂	記 事	1.バリ、カケ、傷、打痕、変形、変色、汚れ、錆等の不具合のないこと	投影法 φ	尺度 1/2	設計 井元 2017.07.11	検 査 鶴田 2017.07.11	名 称 NXC100-SS 仕様図	製 造 吉本 2017.07.11	承 認 大橋 2017.07.11	型 番 NXC100-0000-SS	図 番 S0032-Z401A
		2.ネジの付け忘れ、締め忘れ、緩み等のないこと									