



■:ハイブリッドパネルを取付ける前に最初に振れ止め金具(付属)を  
ゴンドラスリット柱、左右内側に両面テープで貼り付けて下さい。

取り付け位置はハイブリッドパネル高さに合わせて調整して下さい。


ゴンドラ什器連結バー部分に確実に取り付けてください。

がたつき及び、引掛け金具の片方掛けはパネル落下の原因になります。

■※:殆んどのゴンドラメーカーに対応できます

HB-T

[※スチール什器の両面取付可能がです]

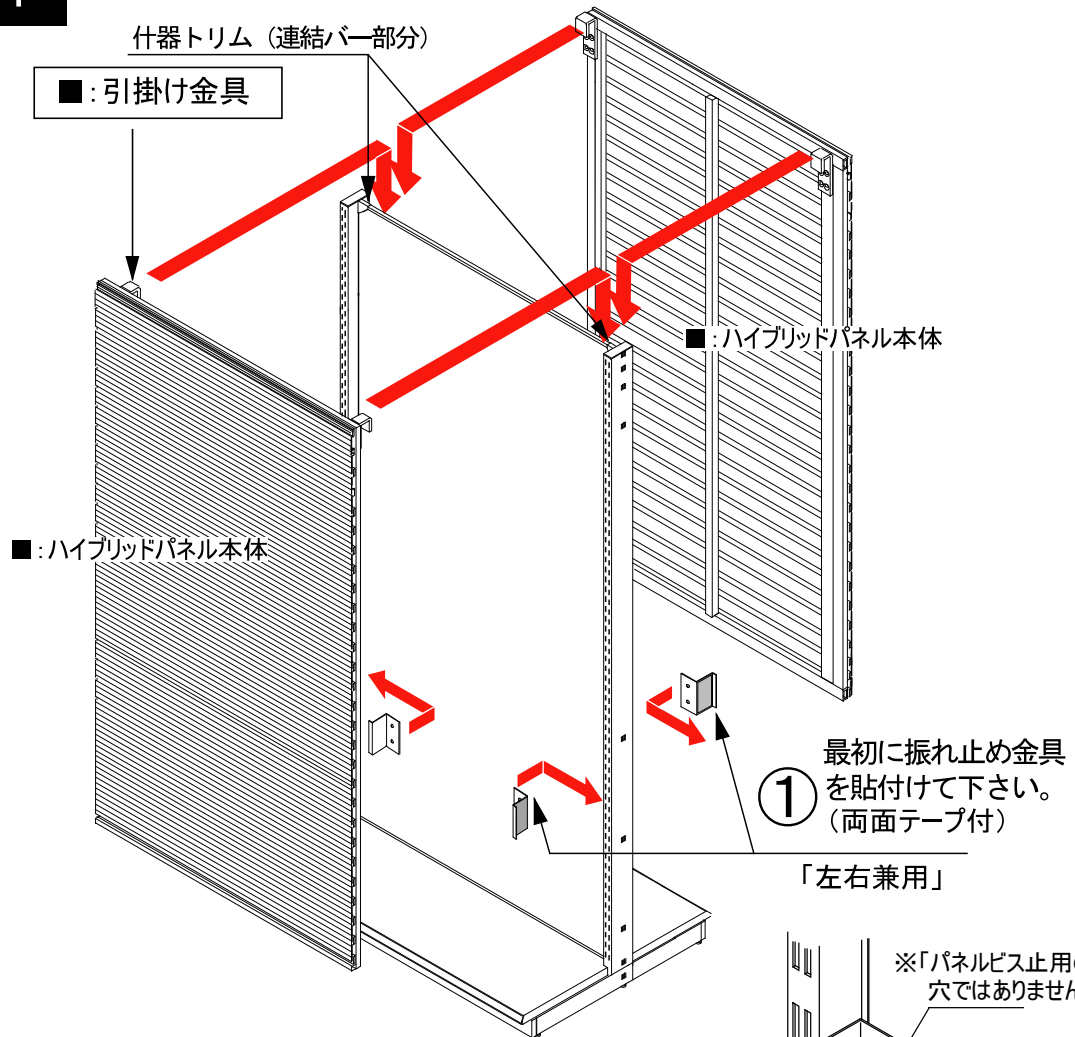

■:振止め金具はハイブリッドパネルの高さの  
有る場合「H1300mm以上」は左右スリット  
柱の下部・中間の2箇所、両側合計4個  
を貼り付けてください。

ハイブリッドパネル  
振れ止め金具「左右兼用」

ゴンドラ什器 スリット柱内側に両面テープ貼り



重量物の為、取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。